

Adesivos Instantâneos - Linha AC

AC01-06 BR

Adesão rápida e segura para aplicação em diversos tipos de materiais.

Produto:

Adesivo monocomponente à base de cianoacrilato, em três tipos de viscosidades diferentes, todas com secagem rápida e que oferecem alta resistência à tração (variando de acordo com substratos e folgas). Não contém solventes, não necessitam mistura prévia e curam por ação da umidade do ambiente e das peças a serem coladas. Especialmente formulado para colagem de diversos substratos como metais, alguns tipos de plásticos, borrachas, madeiras, couros, tecidos e outros. Aplica-se o produto somente em uma das superfícies e permite que a manipulação da peça aderida seja imediata. Oferecem facilidade de aplicação e são econômicos.

Aplicação:


- **Limpeza das peças** - Eliminar completamente a oleosidade e outros agentes contaminantes das peças como ferrugem, agentes desmoldantes, poeira, etc.
- O produto pode ser aplicado diretamente do frasco original.
- Aplicar o produto em uma das superfícies e unir as partes, mantendo-as sob pressão, a fim de proporcionar maior contato entre as mesmas, por no mínimo 30 segundos (este período varia de acordo com o substrato a ser colado).
- Manter o frasco sempre fechado para melhor preservação do Produto no decorrer do uso.

Cura:

A secagem inicial ocorre entre 10 e 20 segundos, podendo este tempo variar de acordo com o material onde o produto foi aplicado e a folga existente entre as partes.

Armazenagem:

O produto deve ser armazenado em local frio e seco, a uma temperatura máxima de 21 °C para a utilização a curto prazo. Para longo prazo de armazenagem, recomenda-se manter o produto em ambiente seco e sob refrigeração em temperatura máxima de 8 °C.

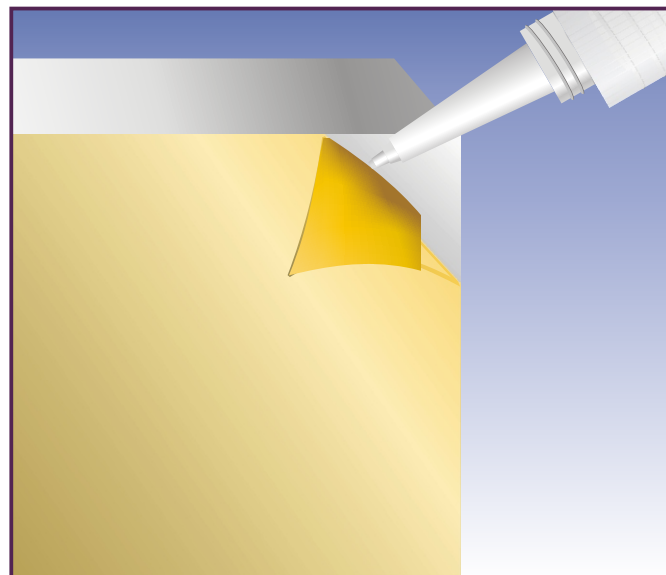

Antes do uso das embalagens refrigeradas recomenda-se esperar que o produto volte a temperatura ambiente. Para não ocorrer contaminação, a sobra de produto não utilizado não deve ser retornada ao frasco original, misturando assim com o produto novo.

Segurança:

A) De uso:

- Adere a pele e olhos em segundos.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água morna em abundância e mantê-los úmidos e abertos, e procurar um médico.
- Não forçar a separação das áreas epidérmicas aderidas. A pele poderá ser descolada, de preferência após ter sido umedecida com água morna e sabão.

B) Toxicidade:

- Em caso de uso contínuo do produto recomenda-se ventilação para evitar possíveis irritações nos olhos e mucosas das vias respiratórias, causadas pelos vapores desprendidos.
- Mantenha fora do alcance das crianças e animais.

Tabela de Especificações Técnicas

Produto	Cor	Temperatura de Trabalho	Viscosidade	Folga Admitida	Resistência a Tração	Tempo de Cura		Ativador Indicado			
		°C				Cps	mm		Kg/cm ²	Parcial	Total
										Segundos	Horas
AC93	Incolor	- 30 a 80	2 - 10	0,05	≥ 150	10 - 20	24	N			
AC95	Incolor	- 30 a 80	40 - 60	0,10	≥ 150	10 - 20	24	N			
AC96	Incolor	- 30 a 80	90 - 110	0,15	≥ 150	10 - 20	24	N			